


CE
DIN 15018

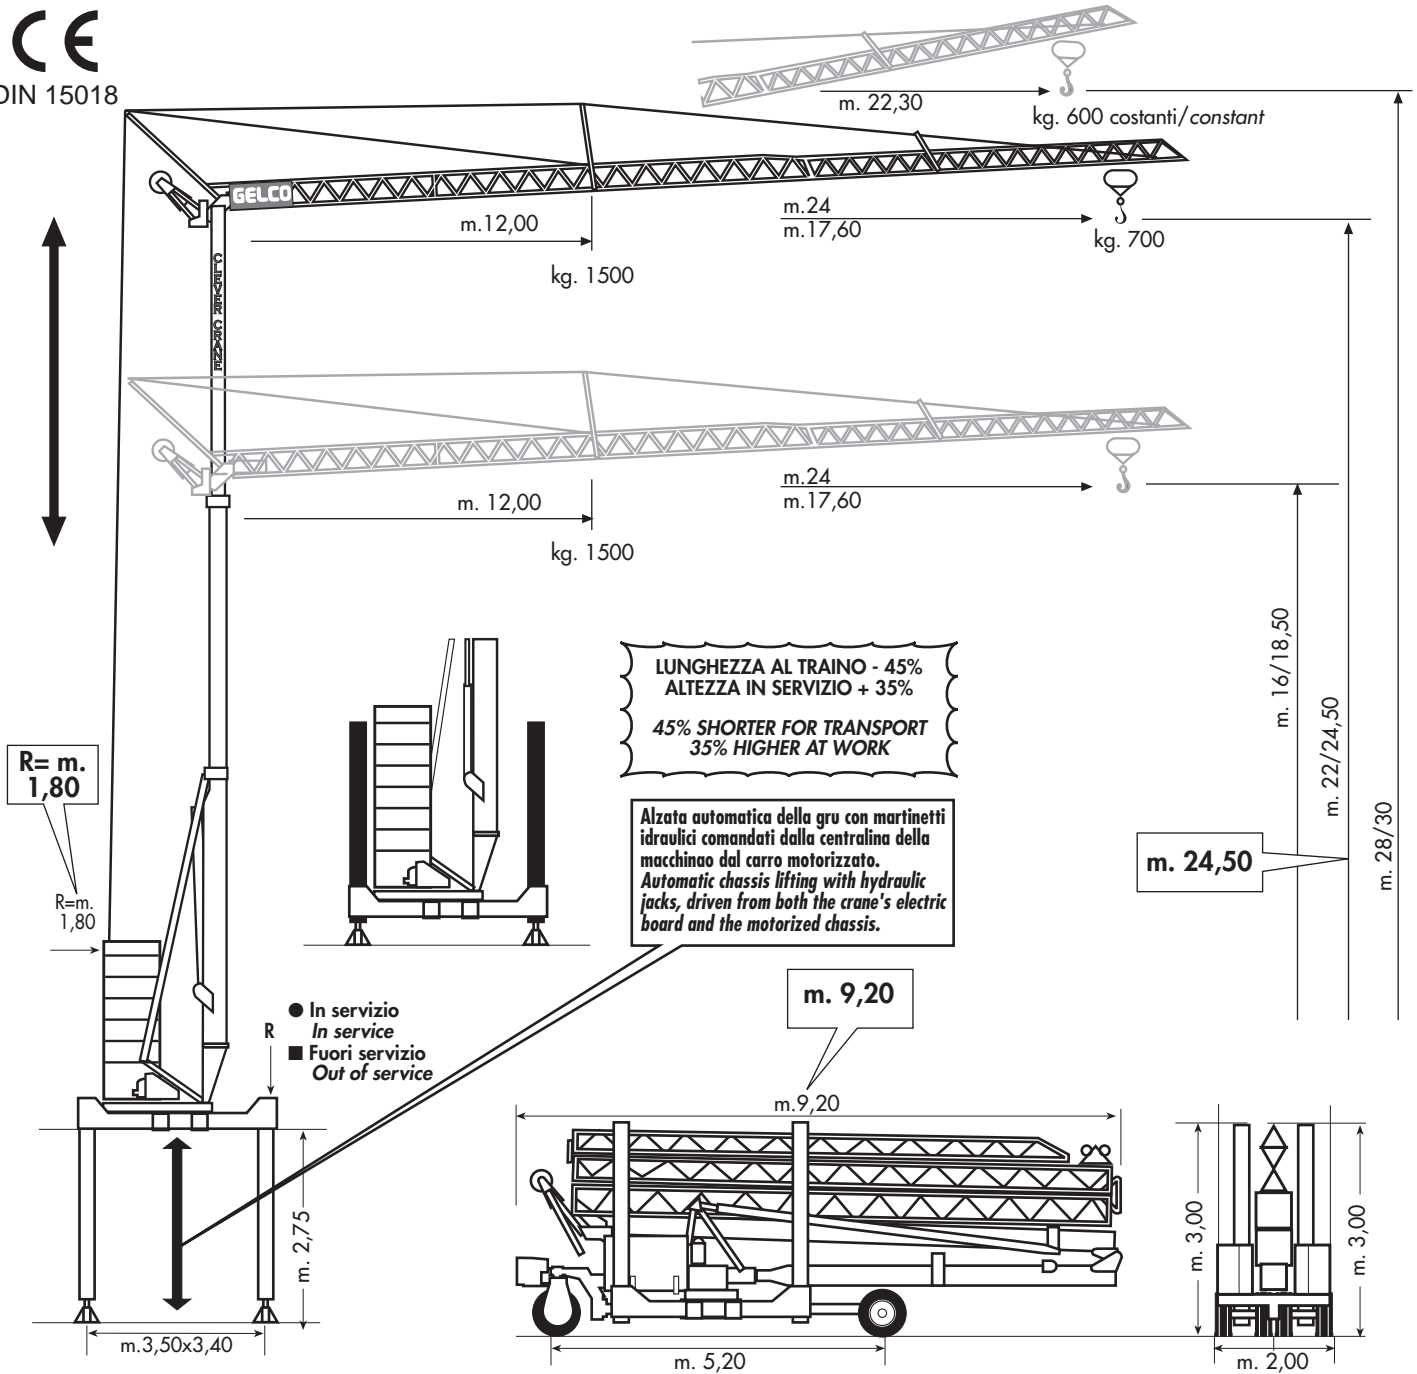

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

			Velocità progressive di lavoro Progressive speed loaded Monotritase/Mono three-phase		Velocità progressive di servizio Progressive speed unloaded Monotritase/Mono three-phase	
			220 V	380 V	220 V	380 V
Sollevamento m/min Lifting m/min	monofase/mono-phase		9			
	trifase/three-phase		18	0 - 22	0 - 36	0 - 46
	monotritase con inverter mono-three-phase with inverter		36			
Carrello/Trolley m/min			25	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Rotazione con inverter/Rotation with inverter rpm (g/min)			0,1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
Potenza elettrica installata/Electric power in Kw			6 Kw	3 Kw	6 Kw	3/6 Kw
Peso della gru al traino/Weight of the crane kg 14.000			Peso zavorra rotante/Concrete weight kg 13.000			
R ● 11.800 DaN R ■ 10.500 DaN			* Con braccio modulare/with modular jib			

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.